

OCEĽOVÉ ZÁRUBNE - DVOJDELNE (montovateľné) typ MZE


Dvojdielne oceľové zárubne sú určené pre dvere otočné s polodrážkou osadzované do stien a priečok v dokončovacích stavbách.

Sú určené do stien a priečok hrúbky 60, 80, 100, 120, 140 a 150 mm, popri prípade 160 a 180 a iné medzierozmery.

Vyrábajú sa v dvoch variantách:

MZE - s odnímateľnou prahovou spojkou - pre drevený prah

01 MZE - s pevnou prahovou spojkou - pre gumový prah

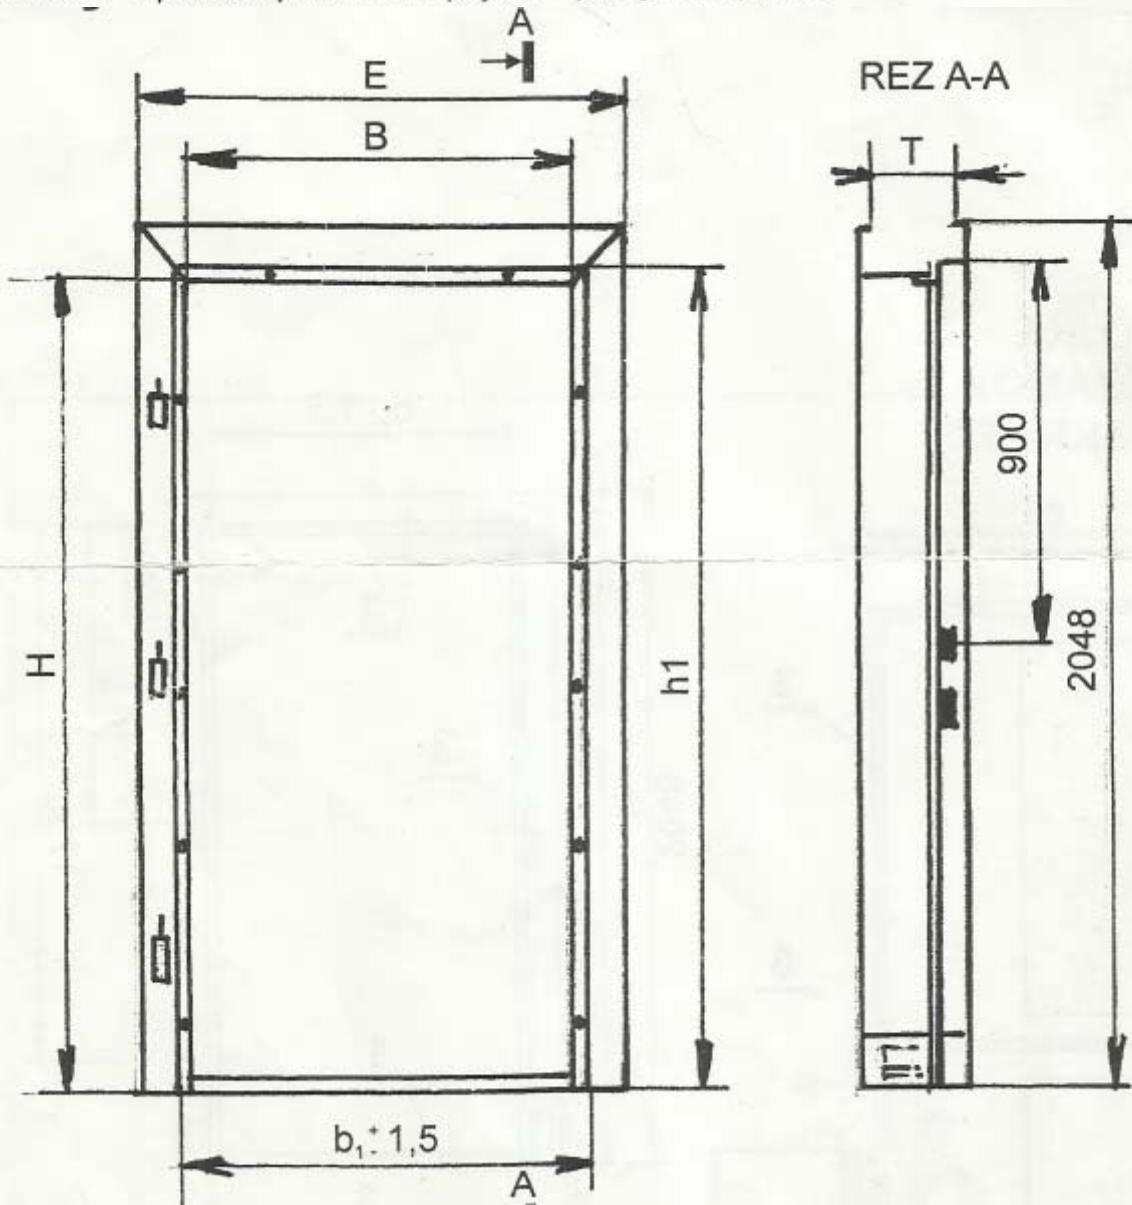

WAGNER
www.wagnerxr.eu

TECHNICKÉ PODMIENKY:

TP 553311

- Oceľové zárubne sú vyrábané z plechu 1,5 mm
- Sú vyrábané v prevedení Ľavé (L), Pravé (P)
- Povrchová úprava - základnou syntetickou farbou

| Prevedenie | Menovité rozmery zárubni B x H | E | b ₁ : 1,5 | h ₁ | T |
|---------------|-----------------------------------|------|----------------------|----------------|---|
| MZE 01 MZE | 600 x 1970 | 753 | 630 | 1985 | 60, 80, 100, 125, 140, 150, 160, 180 mm popripade iné medziorozmery. |
| | 700 x 1970 | 853 | 730 | | |
| | 800 x 1970 | 953 | 830 | | |
| | 900 x 1970 | 1053 | 930 | | |
| | 1100 x 1970 | 1253 | 1130 | | |
| | 1250 x 1970 | 1403 | 1280 | | |
| | 1450 x 1970 | 1603 | 1480 | | |
| | 1600 x 1970 | 1753 | 1630 | | |

PROFIL ZÁRUBNI

LEGENDA:

- 1 - PREDNÁ ČASŤ
- 2 - ZADNÁ ČASŤ
- 3 - PRAHOVÁ SPOJKA
- 4 - OTVORY PRE ZÁMOK
- 5 - SPOJOVACIE SKRUTKY

