


WAGNER zvarané siete z drôtov B 500 A (BSt 500 M) tvárnených za studena


| Typ WAGNER zvarané siete | Názov KARI siete | Rozmer siete v m | | Ø | | Veľkosť oka v mm | | Presahujúci drát | | Hmotnosť kg | |
|-----------------------------|---------------------|------------------|-------|---------|----------|------------------|----------|------------------|----------|-------------|-------|
| | | šírka | dĺžka | priečny | pozdĺžny | priečne | pozdĺžne | priečne | pozdĺžne | 1 m2 | 1 ks |
| 4/4x100x100 | KA 16 | 2 | 3 | 4,0 | 4,0 | 100 | 100 | 50 | 50 | 1,98 | 11,88 |

KA 16

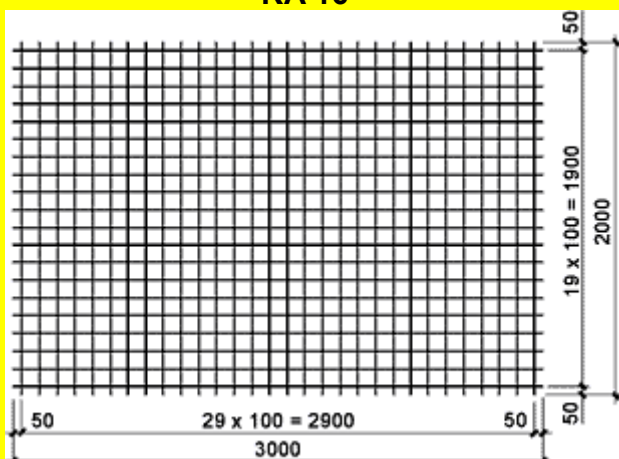


| Typ WAGNER zvarané siete | Názov KARI siete | Rozmer siete v m | | Ø | | Veľkosť oka v mm | | Presahujúci drát | | Hmotnosť kg | |
|-----------------------------|---------------------|------------------|-------|---------|----------|------------------|----------|------------------|----------|-------------|------|
| | | šírka | dĺžka | priečny | pozdĺžny | priečne | pozdĺžne | priečne | pozdĺžne | 1 m2 | 1 ks |
| 4/4x150x150 | KA 17 | 2 | 3 | 4,0 | 4,0 | 150 | 150 | 25 | 75 | 1,35 | 8,12 |

KA 17

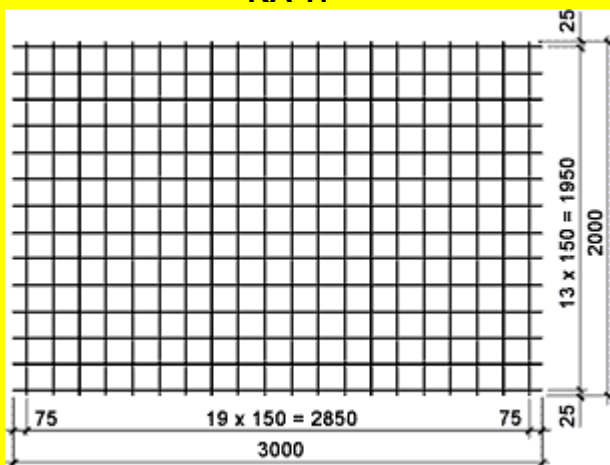


| Typ WAGNER zvarané siete | Názov KARI siete | Rozmer siete v m | | Ø | | Veľkosť oka v mm | | Presahujúci drát | | Hmotnosť kg | |
|-----------------------------|---------------------|------------------|-------|---------|----------|------------------|----------|------------------|----------|-------------|------|
| | | šírka | dĺžka | priečny | pozdĺžny | priečne | pozdĺžne | priečne | pozdĺžne | 1 m2 | 1 ks |
| 4/4x200x200 | KA 18 | 2 | 3 | 4,0 | 4,0 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0,99 | 5,94 |

KA 18

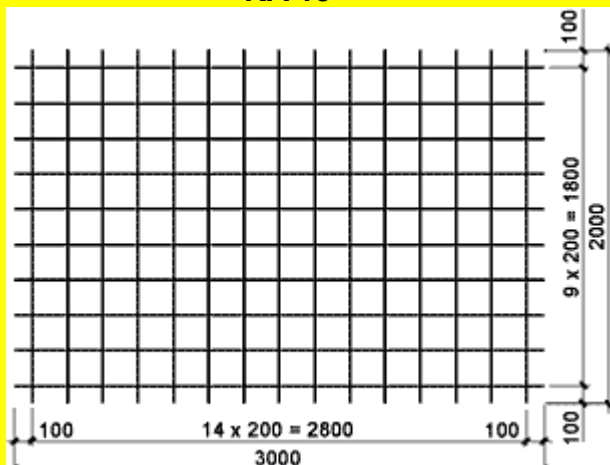


| Typ WAGNER zvárané siete | Názov KARI siete | Rozmer siete v m | | Ø | | Veľkosť oka v mm | | Presahujúci drát | | Hmotnosť kg | |
|-----------------------------|---------------------|------------------|-------|---------|----------|------------------|----------|------------------|----------|-------------|-------|
| | | šírka | dĺžka | priečny | pozdĺžny | priečne | pozdĺžne | priečne | pozdĺžne | 1 m2 | 1 ks |
| 5/5x100x100 | KD 35 | 2 | 3 | 5,0 | 5,0 | 100 | 100 | 50 | 50 | 3,08 | 18,48 |

KD 35

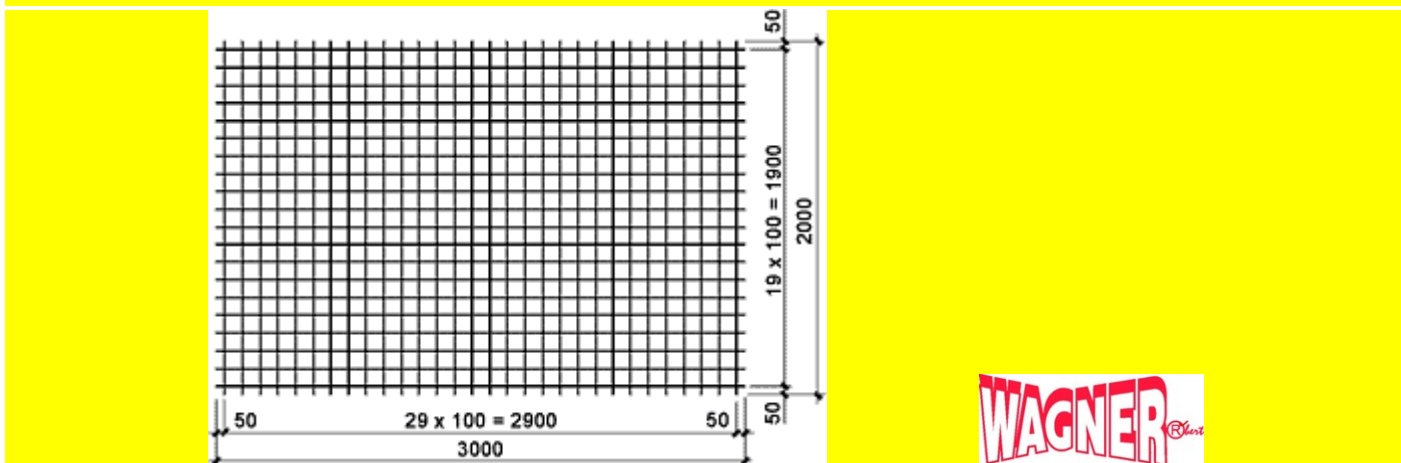


| Typ WAGNER zvárané siete | Názov KARI siete | Rozmer siete v m | | Ø | | Veľkosť oka v mm | | Presahujúci drát | | Hmotnosť kg | |
|-----------------------------|---------------------|------------------|-------|---------|----------|------------------|----------|------------------|----------|-------------|-------|
| | | šírka | dĺžka | priečny | pozdĺžny | priečne | pozdĺžne | priečne | pozdĺžne | 1 m2 | 1 ks |
| 5/5x150x150 | KD 37 | 2 | 3 | 5,0 | 5,0 | 150 | 150 | 25 | 75 | 2,10 | 12,63 |

KD 37

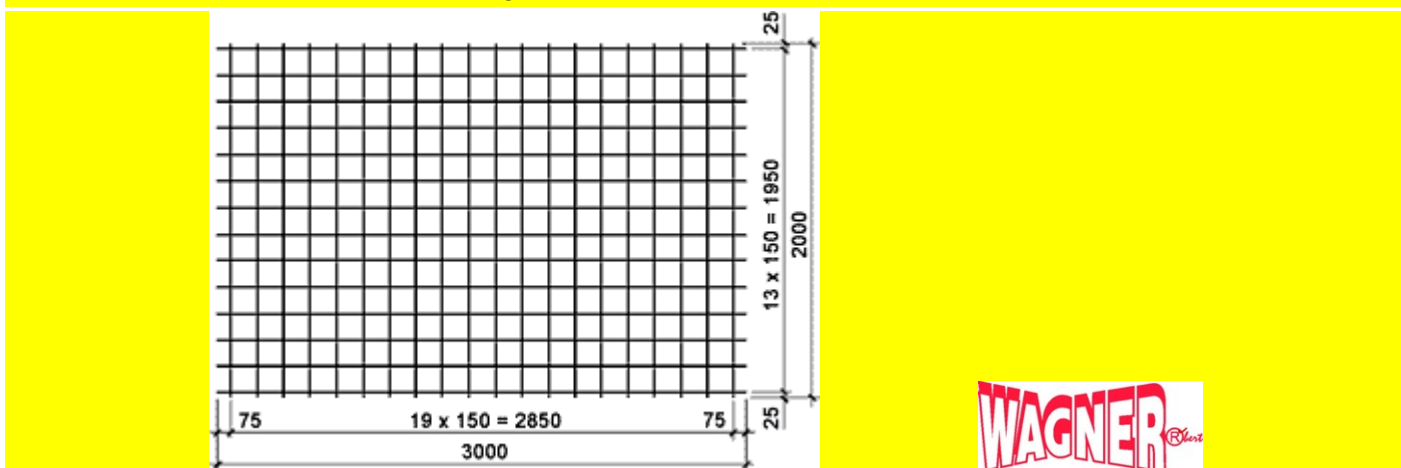


| Typ WAGNER zvárané siete | Názov KARI siete | Rozmer siete v m | | Ø | | Veľkosť oka v mm | | Presahujúci drát | | Hmotnosť kg | |
|-----------------------------|---------------------|------------------|-------|---------|----------|------------------|----------|------------------|----------|-------------|------|
| | | šírka | dĺžka | priečny | pozdĺžny | priečne | pozdĺžne | priečne | pozdĺžne | 1 m2 | 1 ks |
| 5/5x200x200 | KD 36 | 2 | 3 | 5,0 | 5,0 | 200 | 200 | 100 | 100 | 1,54 | 9,24 |

KD 36

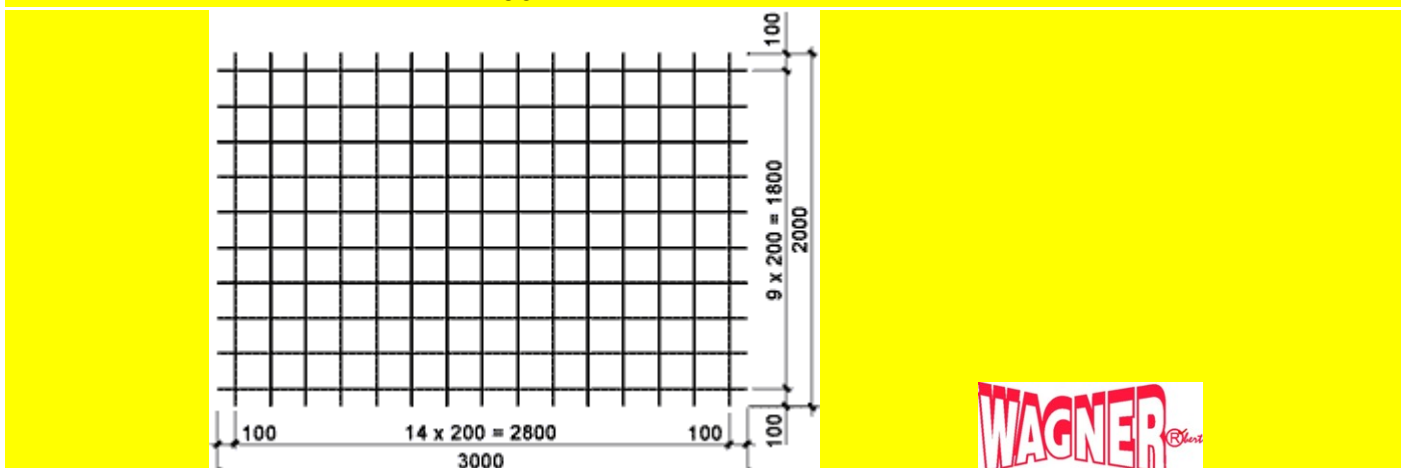


| Typ WAGNER zvárané siete | Názov KARI siete | Rozmer siete v m | | Ø | | Veľkosť oka v mm | | Presahujúci drát | | Hmotnosť kg | |
|-----------------------------|---------------------|------------------|-------|---------|----------|------------------|----------|------------------|----------|-------------|-------|
| | | šírka | dĺžka | priečny | pozdĺžny | priečne | pozdĺžne | priečne | pozdĺžne | 1 m2 | 1 ks |
| 6/6x100x100 | KH 30 | 2 | 3 | 6,0 | 6,0 | 100 | 100 | 50 | 50 | 4,44 | 26,64 |

KH 30

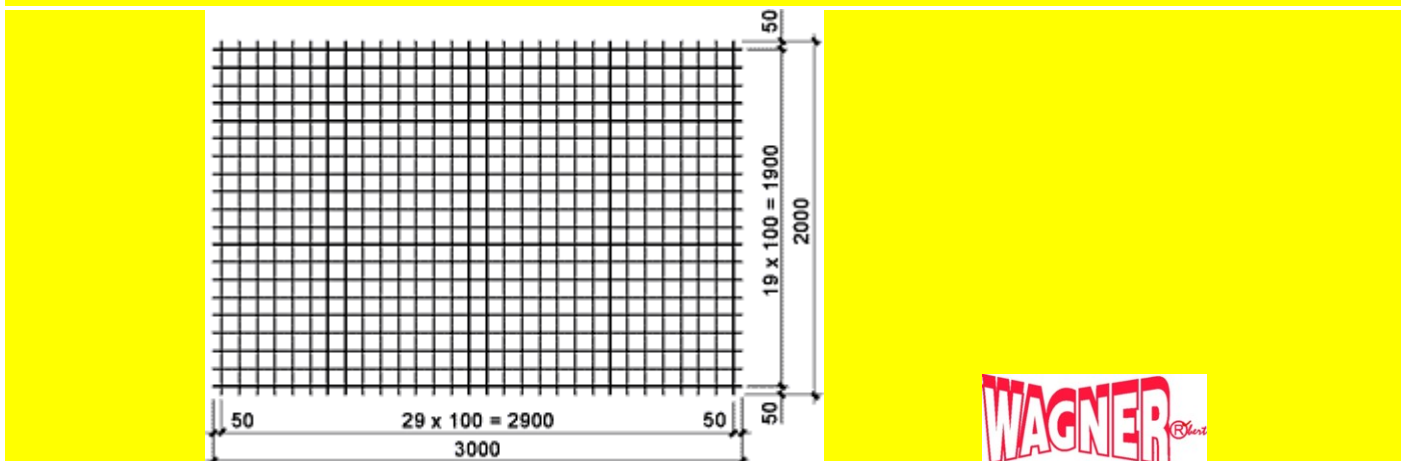


| Typ WAGNER zvárané siete | Názov KARI siete | Rozmer siete v m | | Ø | | Veľkosť oka v mm | | Presahujúci drát | | Hmotnosť kg | |
|-----------------------------|---------------------|------------------|-------|---------|----------|------------------|----------|------------------|----------|-------------|-------|
| | | šírka | dĺžka | priečny | pozdĺžny | priečne | pozdĺžne | priečne | pozdĺžne | 1 m2 | 1 ks |
| 6/6x150x150 | KH 20 | 2 | 3 | 6,0 | 6,0 | 150 | 150 | 25 | 75 | 3,03 | 18,20 |

KH 20

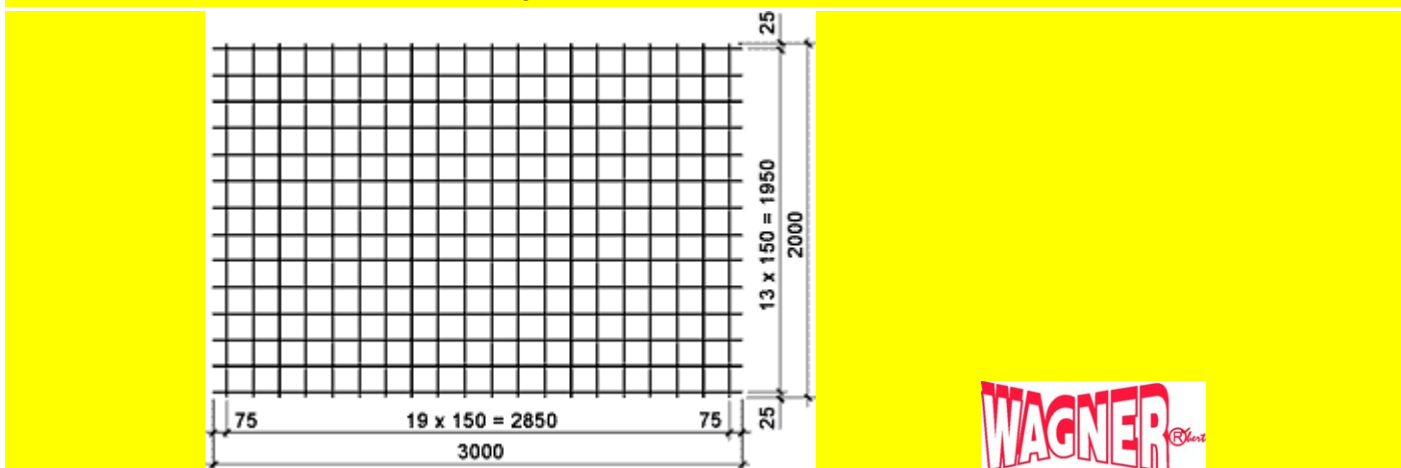


| Typ WAGNER zvárané siete | Názov KARI siete | Rozmer siete v m | | Ø | | Veľkosť oka v mm | | Presahujúci drát | | Hmotnosť kg | |
|-----------------------------|---------------------|------------------|-------|---------|----------|------------------|----------|------------------|----------|-------------|-------|
| | | šírka | dĺžka | priečny | pozdĺžny | priečne | pozdĺžne | priečne | pozdĺžne | 1 m2 | 1 ks |
| 6/6x200x200 | KH 31 | 2 | 3 | 6,0 | 6,0 | 200 | 200 | 100 | 100 | 2,22 | 13,32 |

KH 31

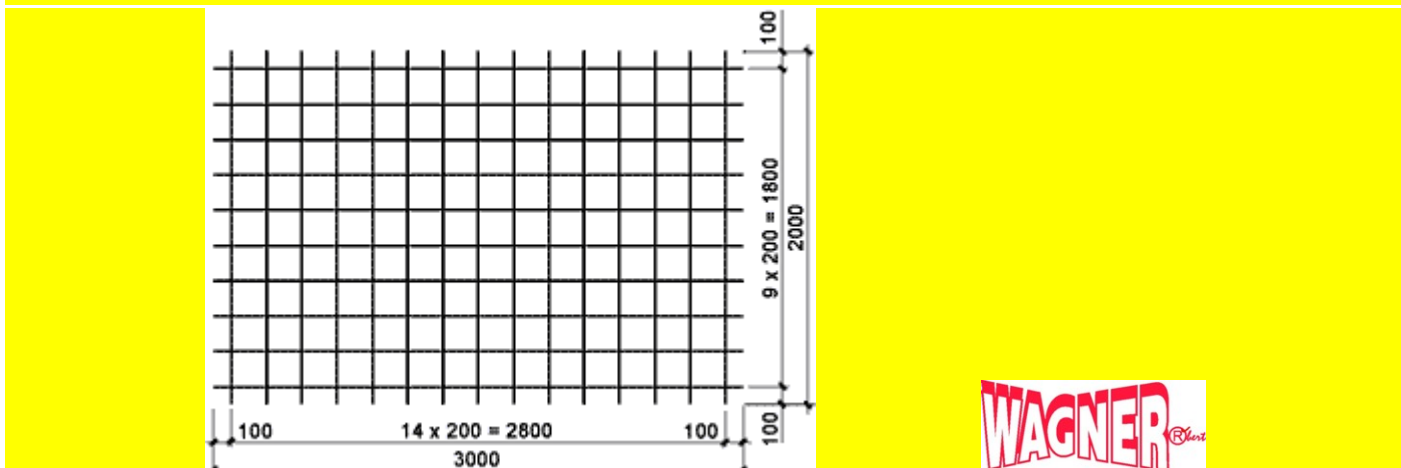


| Typ WAGNER zvárané siete | Názov KARI siete | Rozmer siete v m | | Ø | | Veľkosť oka v mm | | Presahujúci drát | | Hmotnosť kg | |
|-----------------------------|---------------------|------------------|-------|---------|----------|------------------|----------|------------------|----------|-------------|-------|
| | | šírka | dĺžka | priečny | pozdižny | priečne | pozdižne | priečne | pozdižne | 1 m2 | 1 ks |
| 8/8x100x100 | KY 49 | 2 | 3 | 8,0 | 8,0 | 100 | 100 | 50 | 50 | 7,90 | 47,40 |

KY 49

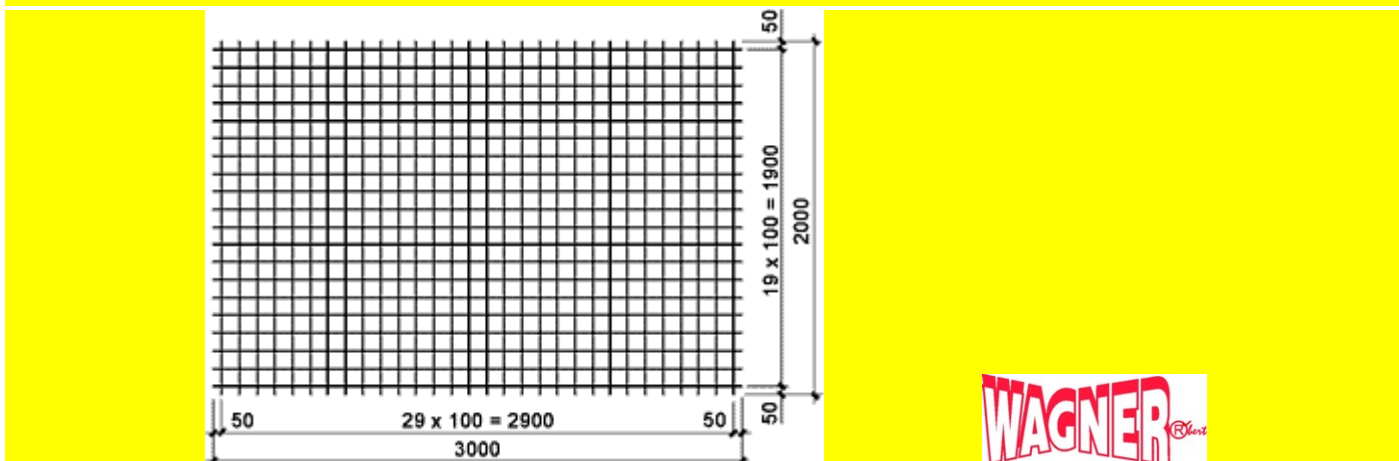


| Typ WAGNER zvárané siete | Názov KARI siete | Rozmer siete v m | | Ø | | Veľkosť oka v mm | | Presahujúci drát | | Hmotnosť kg | |
|-----------------------------|---------------------|------------------|-------|---------|----------|------------------|----------|------------------|----------|-------------|-------|
| | | šírka | dĺžka | priečny | pozdižny | priečne | pozdižne | priečne | pozdižne | 1 m2 | 1 ks |
| 8/8x150x150 | KY 50 | 2 | 3 | 8,0 | 8,0 | 150 | 150 | 25 | 75 | 5,40 | 32,39 |

KY 50

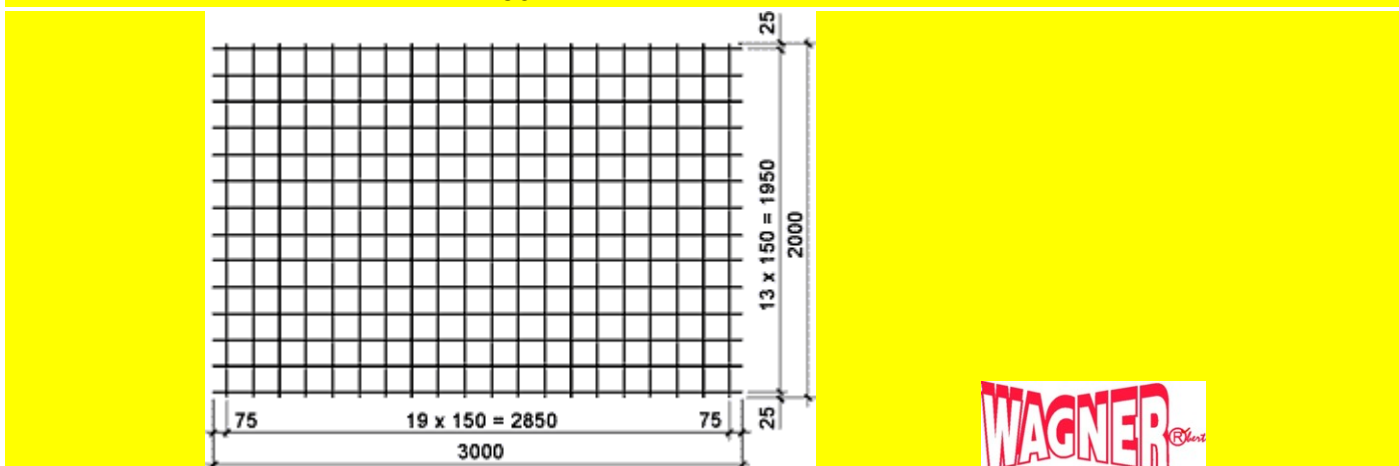


| Typ WAGNER zvárané siete | Názov KARI siete | Rozmer siete v m | | Ø | | Veľkosť oka v mm | | Presahujúci drát | | Hmotnosť kg | |
|-----------------------------|---------------------|------------------|-------|---------|----------|------------------|----------|------------------|----------|-------------|-------|
| | | šírka | dĺžka | priečny | pozdižny | priečne | pozdižne | priečne | pozdižne | 1 m2 | 1 ks |
| 8/8x200x200 | KY 51 | 2 | 3 | 8,0 | 8,0 | 200 | 200 | 100 | 100 | 3,95 | 23,70 |

KY 51

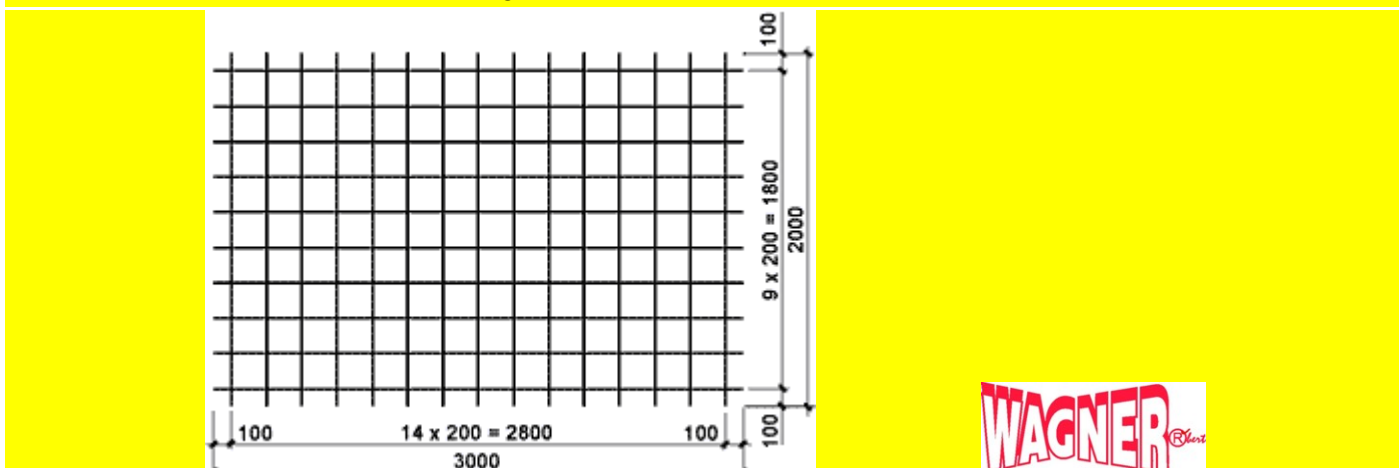


| Typ WAGNER zvárané siete | Názov KARI siete | Rozmer siete v m | | Ø | | Veľkosť oka v mm | | Presahujúci drát | | Hmotnosť kg | |
|-----------------------------|---------------------|------------------|-------|---------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|-------|
| | | šírka | dĺžka | priečny | pozdĺžny | priečne | pozdĺžne | priečne | pozdĺžne | 1 m ² | 1 ks |
| 8/8x100x100 | KY 81 | 2,15 | 5 | 8,0 | 8,0 | 100 | 100 | 25 | 50 | 7,99 | 85,91 |

KY 81

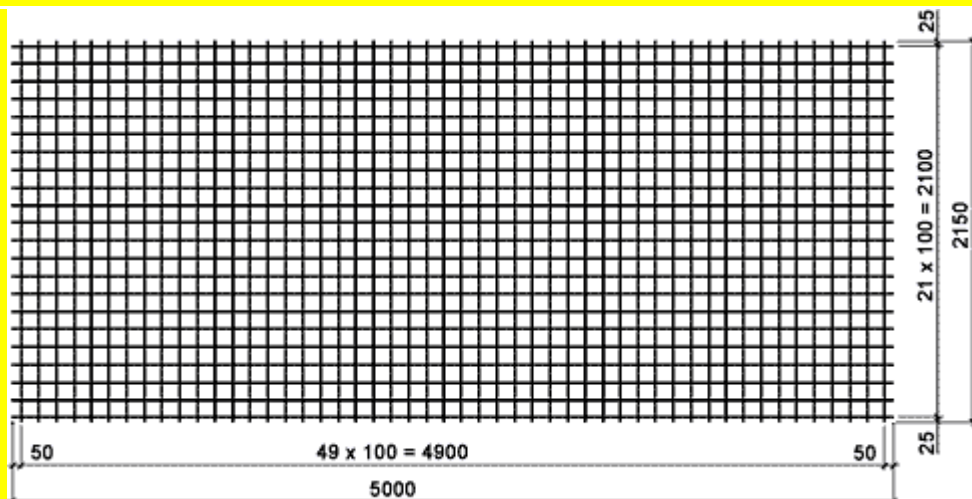

| Typ WAGNER zvárané siete | Názov KARI siete | Rozmer siete v m | | Ø | | Veľkosť oka v mm | | Presahujúci drát | | Hmotnosť kg | |
|-----------------------------|---------------------|------------------|-------|---------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|-------|
| | | šírka | dĺžka | priečny | pozdĺžny | priečne | pozdĺžne | priečne | pozdĺžne | 1 m ² | 1 ks |
| 8/8x150x150 | KY 86 | 2,4 | 6 | 8,0 | 8,0 | 150 | 150 | 75 | 75 | 5,27 | 75,84 |

KY 86

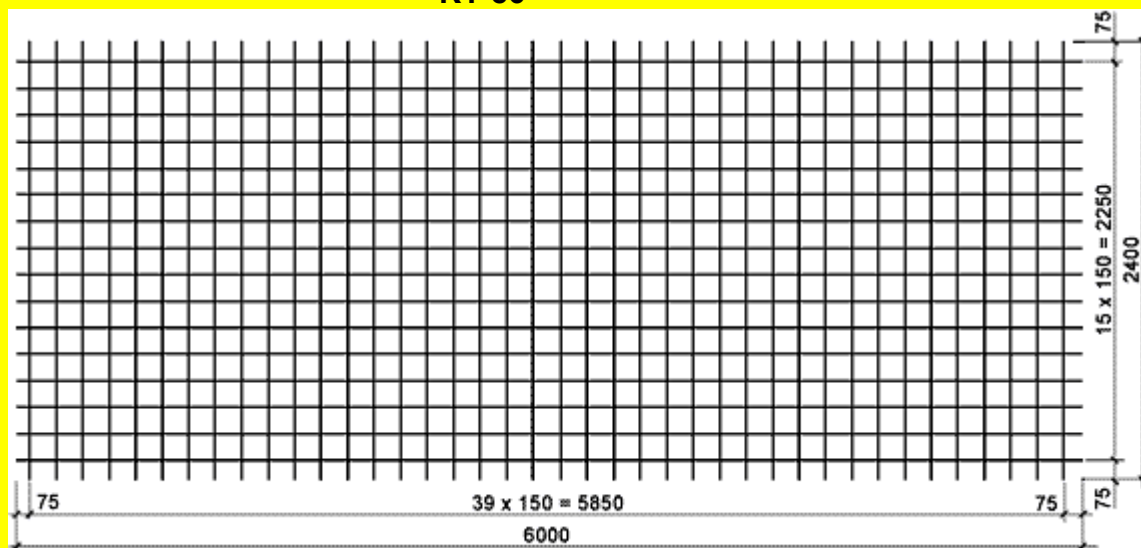

| Typ betónu | Vypočítaná pevnosť pre uloženie do betónu WAGNER zvárané siete | | |
|---------------|--|----------------------------|--------------------|
| | v ťahu -R _{SD} | v tlaku - R _{SCD} | pre výstuž] |
| - | | | |
| B 12.5 | 180 | 180 | nesmie sa používať |
| B 15 | 340 | 290 | nesmie sa používať |
| B 20 a vyššia | 420 | 380 | 380 |

Tolerancia dĺžky a šírky ±30mm . Nie je zaručená 100 % pravouhlosť .